


راهنمای نصب آشکار ساز دود بیسیم مدل BAW-400S


۱- معرفی

BAW-400S یک آشکار ساز دود بیسیم با طراحی زیبا و منحصر به فرد می باشد. این آشکار ساز دارای یک آژیر هشدار و چراغ چشمک زن جهت اعلام هشدار به افراد مجاور آن می باشد و به صورت منظم وضعیت کارکرد را به پنل مرکزی گزارش می دهد.

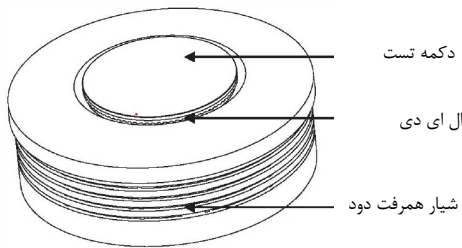


۲- روش نصب

الف. پایه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید دکتور را از پایه جدا کنید.

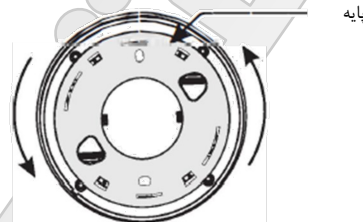

ب- پایه را به سقف پیچ کنید.


محل سوراخ پیچ




ج- همانطور که در سمت چپ نشان داده شده است، آشکار ساز را در امتداد موقعیت مربوطه به پایه وصل کنید. از خط چین، آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳- تعویض باتری

الف- آشکار ساز را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و تا از پایه جدا شود.
ب- باتری را خارج کنید.



ج- همانطور که در سمت چپ نشان داده شده است، باتری را با توجه به قطب صحیح در آشکار ساز قرار دهید.
د- آشکار ساز را بر روی پایه قرار دهید و جهت عقربه های ساعت بچرخانید.



۳- کد دهی :

۴- تست :

- ۱- وارد تنظیمات پنل مرکزی شوید.
- ۲- دکمه تست آشکار ساز را فشار دهید.
- ۳- پس از نمایش کد آشکار ساز بر روی صفحه نمایش پنل مرکزی تنظیمات را ذخیره کنید.

پس از نصب، آشکار ساز در حالت آماده به کار هر ۱۲ ثانیه ال ای دی آن یک چشمک آبی می زند. در هنگام تشخیص دود و یا هنگامی که دکمه تست آشکار ساز را فشار دهید ال ای دی چشمک قرمز زده و آژیر داخلی آشکار ساز شروع به اعلام هشدار می کند.
توجه: از نصب آشکار ساز در محیط های آلوده به گرد و غبار زیاد پرهیز کنید. هر ۶ ماه یک بار سنسور را تمیز کرده و از طریق دکمه تست آزمایش کنید.