


## راهنمای نصب سوکت هوشمند مدل BAW-89PLUG

### ۱- معرفی

BAW-89PLUG یک سوکت هوشمند قابل کنترل از طریق اپلیکشن می باشد. دارای دو خروجی USB و یک خروجی برق ۲۲۰ ولت که آن را می توان به هر پریز برقی متصل نمود.

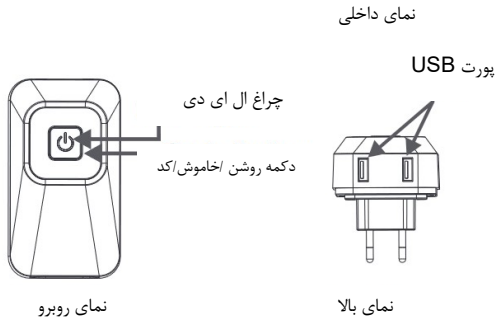

### ۲- مشخصات فنی

ولتاژ ورودی: ۱۰۰ ولت تا ۲۴۰ ولت AC  
توان خروجی: ۱۰ کیلو وات  
ولتاژ خروجی USB پورت: ۵ ولت  
جریان خروجی USB پورت: ۳۰۰ میلی آمپر  
جریان: ۱۰ کیلو وات

فرکانس: ۸۶۸ مگاهرتز  
فاصله انتقال: ۱۰۰ متر در فضای باز

### ۳- کاربرد سوکت هوشمند

استفاده به صورت دستی:

۱. روشن: سوکت را به پریز وصل کنید و سپس دکمه روی سوکت را فشار دهید. LED سوکت یک بار چشمک می زند و سوکت روشن میشود.
۲. خاموش: دکمه روی سوکت را فشار دهید LED یک بار چشمک می زند و سوکت خاموش می شود.
۳. کنترل از راه دور: از طریق پنل مرکزی و اپلیکیشن انجام می پذیرد.

### ۴- کدهای

الف. سوکت را در فاصله ۳ متری با پنل مرکزی قرار دهید.  
ب. وارد تنظیمات پنل مرکزی قسمت سوکت هوشمند شوید.  
ج. دکمه روی سوکت را نگه داشته تا LED دوبار چشمک بزند سپس رها کنید و مجدداً دکمه سوکت را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا کد سوکت بر روی پنل مرکزی نمایش داده شود سپس تنظیمات را ذخیره کنید.

#### ۴.۱- تعریف ریموت کنترل به سوکت هوشمند. (حداکثر پشتیبانی از ۱۰ ریموت)

- الف. سوکت را به پریز برق بزنید.
- ب. ریموت ها را در فاصله ۳ متری سوکت قرار دهید.
- د. دکمه سوکت را به مدت ۶ ثانیه نگه دارید تا چراغ LED ۳ مرتبه چشمک بزند تا وارد وضعیت برنامه ریزی شود.
- ج. دکمه ریموت کنترل ها را در عرض ۱۰ ثانیه فشار دهید تا کد ریموت کنترل به سوکت ارسال شود.

### ۴- حذف کد

دکمه سوکت را به مدت ۱۲ ثانیه نگه دارید تا LED ۴ مرتبه چشمک بزند.

\*\*\* روشن / خاموش شدن سوکت هوشمند هیچ تاثیری بر عملکرد خروجی پورت USB ندارد و دائماً روشن می باشد.